SINUS 600 12/230V (300W/600VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIP060012

EAN
5903111886202

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-600-12-230v-300-600w-przetwor...



ПРО ТОВАР

SINUS 600 12/230V (300W/600VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ — це електронний пристрій, призначений для живлення споживачів, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 12V. Він підходить для використання в транспортних засобах і місцях без безпосереднього доступу до електричної мережі.

Завдяки застосуванню чистої синусоїди на виході перетворювач може живити індуктивні пристрої, зокрема електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильники. Він також призначений для роботи з аудіо-, відеоапаратурою, освітленням LED, системами домашньої автоматизації та пристроями smart home, побутовою технікою, насосами систем центрального опалення, а також двигунами автоматичних воріт і ліфтів.

Пристрій оснащено захистом від короткого замикання, перегрівання, зниженої напруги, перенапруги та перевантаження. Про стан захисту повідомляють звукові сигнали, що стосуються низької напруги, захисту від зниженої напруги, перенапруги, перегрівання та перевантаження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	600 VA (600 W)
	Постійна потужність (безперервна)	300 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	ККД при повному навантаженні	>92%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Холосте навантаження	300 mA
Функції та захисти	**Вбудовані захисти**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Аварійні індикації (звукові сигнали)	2 сигнали (аварійно низька напруга), 3 (захист від зниженої напруги), 4 (перенапруга), 5 (перегрівання), 6 (перевантаження)
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	0°C до +40°C (згідно з детальною таблицею; у скороченій таблиці зазначено -10°C до 40°C)
	Розміри пристрою	21 x 11 x 6,3 cm
	Маса нетто	0,95 kg
	Розміри індивідуального паковання	25 x 15 x 6,5 cm
	Маса індивідуального паковання	1,25 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl


pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ







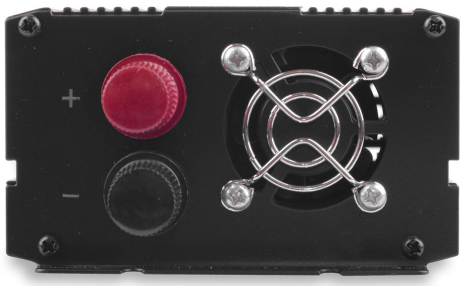





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.