SINUS 600 24/230V (300W/600VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIP060024

EAN
5903111886219

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-600-24-230v-300-600w-przetwor...



ПРО ТОВАР

SINUS 600 24/230V (300W/600VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ — це електронний перетворювач, призначений для живлення пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 24V. Він підходить для використання в транспортних засобах і місцях без прямого доступу до електромережі.

Пристрій використовує технологію чистої синусоїди, забезпечуючи на виході форму напруги, ідентичну тій, що в електромережі. Завдяки цьому він також може живити індуктивні пристрої, такі як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери.

Перетворювач застосовується для живлення аудіо- та відеообладнання, освітлення LED, домашньої автоматики та пристроїв smart home, побутової техніки, насосів систем центрального опалення, а також двигунів автоматичних воріт і ліфтів. Він оснащений захистом від короткого замикання, перегрівання, зниженої та підвищеної напруги, а також від перевантаження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	600 VA (600 W)
	Постійна потужність (безперервна)	300 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від зниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	ККД за повного навантаження	~92% (або >92% згідно з детальною таблицею)
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (ідентична тій, що в електромережі)
	Холосте навантаження	300 mA
Функції та захисти	**Вбудовані захисти**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно за 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від підвищеної напруги, від перевантаження
	Аварійні індикації (звукові сигнали)	2 (сигнал низької напруги), 3 (відключення через знижену напругу), 4 (відключення через підвищену напругу), 5 (перегрівання), 6 (перевантаження)
	Цільове застосування	Індуктивні та ємнісні пристрої (наприклад, двигуни, насоси систем центрального опалення, побутова техніка, електроінструменти)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C (або 0°C до 40°C згідно з детальною специфікацією)
	Габарити пристрою	21 x 11 x 6,3 cm
	Маса нетто	0,95 kg
	Габарити одиничного паковання	25 x 15 x 6,5 cm
	Маса одиничного паковання	1,25 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl


(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



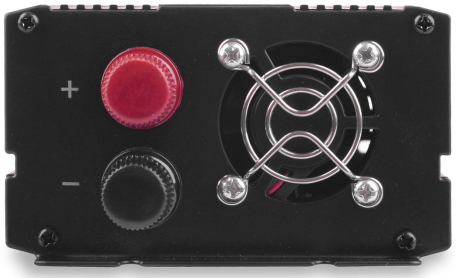





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.