SINUS 500/1000 24/230V (500W/1000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIP090024

EAN
5903293765616

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-500-1000-24-230v-500-1000w-pr...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач SINUS 500/1000 24/230V (500W/1000VA) призначений для живлення пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних систем 24V. Призначений для використання в транспортних засобах і місцях без прямого доступу до електромережі.

Пристрій генерує напругу з формою сигналу чистої синусоїди, ідентичною електромережі, завдяки чому може живити також індуктивні навантаження. Підходить для роботи, зокрема, з холодильниками, морозильними камерами, кондиціонерами, аудіо- та відеообладнанням, освітленням LED, системами домашньої автоматизації, електроінструментами, побутовими приладами, насосами системи центрального опалення та двигунами автоматичних воріт і ліфтів.

Перетворювач оснащено захистом від короткого замикання, перегрівання, зниженої напруги, перенапруги та перевантаження. Про робочий стан і причини відключення повідомляють звукові сигнали.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	1000 VA (1000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	500 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	ККД за повного навантаження	~92%
	Форма сигналу вихідної напруги	Чиста синусоїда (ідентична електромережі)
	Холостий хід	300 mA
Функції та захист	**Вбудовані захисні функції**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно за 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Сигнали тривоги (звукові сигнали)	2 (сигнал низької напруги), 3 (відключення через знижену напругу), 4 (відключення через перенапругу), 5 (перегрівання), 6 (перевантаження)
	Цільове застосування	Живлення індуктивних і ємнісних навантажень (наприклад, двигунів, насосів системи центрального опалення, побутових приладів, електроінструментів) в автономній системі
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	0°C до 40°C
	Габарити пристрою	24 x 11 x 6,3 cm
	Маса нетто	1,2 kg
	Габарити індивідуального паковання	28 x 15 x 6,5 cm
	Маса індивідуального паковання	1,45 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ







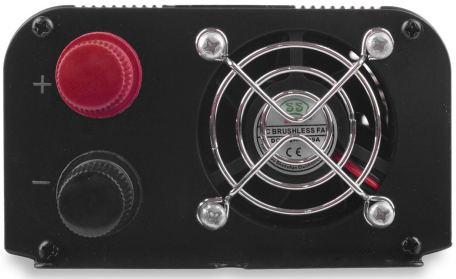





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.