SINUS 1600 12/230V (800W/1600VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIP160012

EAN
5903293765623

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-1600-12-230v-800-1600w-przetw...



ПРО ТОВАР

SINUS 1600 12/230V (800W/1600VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ — це електронний пристрій, призначений для живлення споживачів, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів та автомобільних електроустановок 12V. Застосовується в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електромережі.

Перетворювач генерує напругу з формою чистої синусоїди, що відповідає напрузі мережі. Дає змогу живити пристрої індуктивного характеру, такі як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери.

Також може живити RTV-пристрої, освітлення LED, системи домашньої автоматизації та пристрої smart home, побутову техніку, насоси CO, а також двигуни автоматичних воріт і ліфтів. Оснащений розеткою USB та захистом від короткого замикання, перегрівання, зниженої напруги, перенапруги і перевантаження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	1600 VA (1600 W)
	Постійна потужність (безперервна)	800 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	ККД при повному навантаженні	~92%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Холосте навантаження	300 mA
	Розетка USB	Так
Функції та захист	**Вбудовані засоби захисту**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Аварійні індикації (звукові сигнали)	2 (аварійний сигнал низької напруги), 3 (захист від зниженої напруги), 4 (перенапруга), 5 (перегрівання), 6 (перевантаження)
	Цільове застосування	Живлення індуктивних і ємнісних пристроїв (наприклад, двигунів, насосів CO, побутової техніки, електроінструментів) в автономній системі
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	0°C до 40°C
	Габарити пристрою	27,5 x 13 x 7,5 cm
	Маса нетто	1,95 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	36 x 18 x 11 cm
	Маса індивідуальної упаковки	2,3 кг

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl


СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ







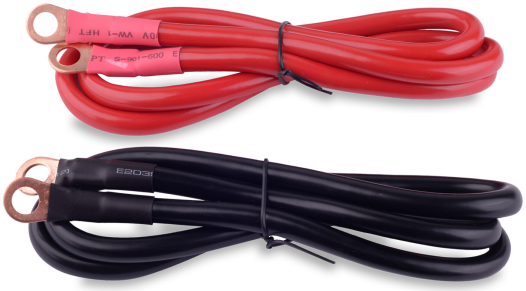



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.