SINUS ECO 2000 24/230V (1000W/2000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА



КОД ТОВАРУ
3SIPS20002

EAN
5904100450688

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS ECO 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-eco-2000-24230v-10002000w-prz...

ПРО ТОВАР

Перетворювач SINUS ECO 2000 24/230V (1000W/2000VA) призначений для живлення пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних систем 24V. Підходить для транспортних засобів, зокрема кемперів, а також для місць без безпосереднього доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході напругу з формою сигналу чистої синусоїди, завдяки чому може живити індуктивні пристрої, такі як електроінструменти, компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери. Також підходить для живлення аудіо- та відеотехніки, освітлення LED, систем домашньої автоматизації, побутової техніки та насосів центрального опалення.

Перетворювач дає змогу підключати фотоелектричні панелі через регулятор напруги MPPT або PWM. Режим «POWER SAVER» дає змогу обмежити розряджання акумуляторів і подовжити строк їхньої служби, а його роботу можна налаштувати перемикачами S1-S3 для навантаження 5%, 10% або 15%.

Модель SINUS ECO 2000 24/230V має постійну потужність 1000 W і короткочасну потужність 2000 VA (2000 W). Також її оснащено портом USB 5 V 2,1 A.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (короткочасна)**	2000 VA (2000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	1000 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	220 - 230 V
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz (опційно 60 Hz)
	ККД	90% - 94% (при повному навантаженні ~92%)
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (коефіцієнт THD < 2%)
	Струм холостого ходу	< 0,8 A
	Порт USB	5 V 2,1 A
Функції та захист	**Режим енергозбереження**	«POWER SAVER» (налаштовується перемикачами S1-S3: 5%, 10%, 15% навантаження)
	Вбудовані засоби захисту	Від короткого замикання, термічний (вимкнення приблизно при 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Керування	Головний перемикач із режимом дистанційного керування (R.C.) та портом для опційного дротового пульта
	Індикатори LED	Світлодіод STATUS (зелений/червоний) та світлодіод LOAD LEVEL (рівень навантаження: зелений, помаранчевий, червоний)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габаритні розміри пристрою	31,7 x 18,6 x 9 cm
	Маса нетто	2,8 kg
	Розміри індивідуальної упаковки	37 x 20,7 x 13 cm
	Маса індивідуальної упаковки	3,2 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









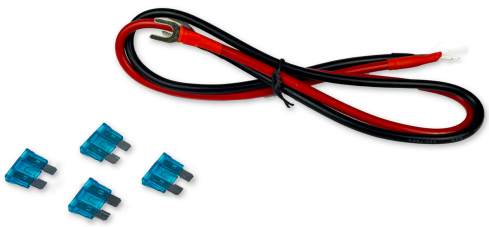

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.