SINUS ECO 4000 12/230V (2000W/4000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА

КОД ТОВАРУ
3SIPS40001

EAN
5903293765685

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS ECO 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-eco-4000-12-230v-2000-4000w-p...



ПРО ТОВАР

SINUS ECO 4000 12/230V (2000W/4000VA) — це електронний перетворювач напруги, призначений для живлення електричних пристроїв, які потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних установок 12V. Підходить для транспортних засобів, таких як кемпери, а також для місць без доступу до електромережі.

Перетворювач формує на виході напругу з чистою синусоїдальною формою, що відповідає напрузі електромережі. Забезпечує живлення індуктивних пристроїв, зокрема електроінструментів, повітряних компресорів, кондиціонерів, холодильників і морозильних камер, а також аудіо- та відеообладнання, освітлення LED, систем домашньої автоматизації, побутової техніки та насосів систем центрального опалення.

Модель дає змогу підключати фотоелектричні панелі через регулятор напруги MPPT або PWM. Режим «POWER SAVER» обмежує споживання енергії та розряджання підключених акумуляторів, а також може сприяти подовженню терміну їхньої служби. Режим налаштовується перемикачами S1-S3 для рівня навантаження 5%, 10% або 15%.

Перетворювач забезпечує постійну потужність 2000 W і загальну потужність 4000 VA (4000 W). Оснащений портом USB 5 V 2,1 A і можливістю вибору частоти 60 Hz перемикачем S4.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	4000 VA (4000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	2000 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	220 V - 230 V
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz (опційно 60 Hz, вибирається перемикачем S4)
	ККД при повному навантаженні	~92%
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (синусоїдальна)
	Струм холостого ходу	< 0,8 A
	Порт USB	5 V 2,1 A
Функції та захист	**Режим енергозбереження**	«POWER SAVER» (налаштовується перемикачами S1-S3: 5%, 10%, 15% навантаження)
	Індикатори LED	Світлодіод STATUS (зелений - нормальна робота, червоний - помилка/несправність) і світлодіод LOAD LEVEL (індикатор рівня навантаження: вимкнений, зелений, помаранчевий, червоний)
	Охолодження	Вентилятори
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	32 x 25,1 x 10,5 cm
	Маса нетто	4,6 kg
	Габарити індивідуального паковання	32,x25,1x10,5cm
	Маса індивідуального паковання	4,6 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ







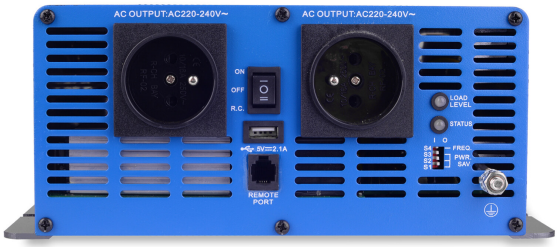

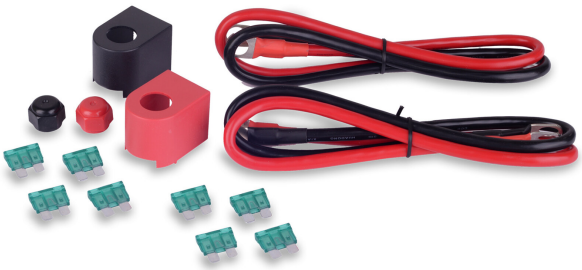



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.