SINUS ECO 4000 24/230V (2000W/4000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА



КОД ТОВАРУ
3SIPS40002

EAN
5903293765692

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS ECO 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-eco-4000-24-230v-2000-4000w-p...

ПРО ТОВАР

SINUS ECO 4000 24/230V (2000W/4000VA) — це електронний перетворювач напруги, призначений для живлення пристроїв, які потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 24V. Він підходить для транспортних засобів, таких як кемпери, а також для місць без безпосереднього доступу до електричної мережі.

Перетворювач формує на виході напругу з формою чистої синусоїди, що відповідає характеристикам мережевої напруги. Він дає змогу живити пристрої індуктивного характеру, такі як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери.

Модель підтримує підключення фотоелектричних панелей через регулятор напруги MPPT або PWM. Режим «POWER SAVER» дає змогу обмежити розряджання підключених акумуляторів і подовжити термін їхньої служби.

Перетворювач може живити, зокрема, теле- та радіоапаратуру, освітлення LED, системи автоматизації будинку та пристрої smart home, побутову техніку, а також насоси центрального опалення. Він оснащений портом USB 5 V 2,1 A.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	4000 VA (4000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	2000 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	220 V - 230 V
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz (опційно 60 Hz, вибирається перемикачем S4)
	ККД за повного навантаження	~92%
	Поріг спрацьовування захисту від заниженої напруги	21,4 V ±0,6 V
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (синусоїдальна)
	Струм холостого ходу	< 0,8 A
	Порт USB	5 V 2,1 A
Функції та захист	**Режим енергозбереження**	«POWER SAVER» (налаштовується перемикачами S1-S3: 5%, 10%, 15% навантаження)
	Індикатори LED	Світлодіод STATUS (зелений - нормальна робота, червоний - помилка/несправність) і світлодіод LOAD LEVEL (індикатор рівня навантаження: вимкнений, зелений, помаранчевий, червоний)
	Вбудовані засоби захисту	Від короткого замикання, тепловий (вимкнення приблизно за 60°C - 70°C), від заниженої напруги, від перенапруги, від перевантаження
	Охолодження	Вентилятори
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	32 x 25,1 x 10,5 cm
	Маса нетто	4,6 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	37,8 x 27,7 x 15 cm
	Маса індивідуальної упаковки	5,2 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ







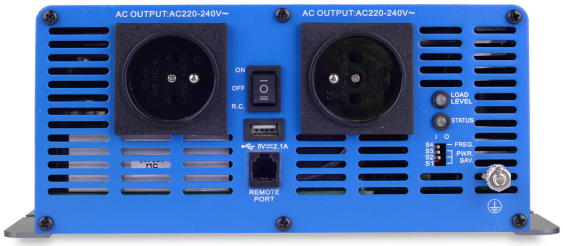

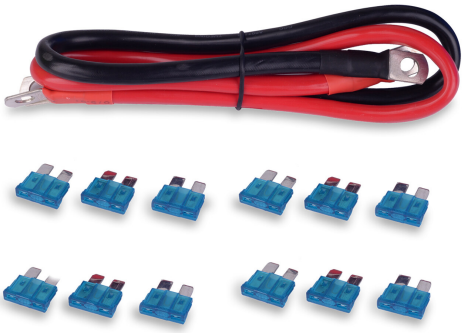



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.