SINUS PLUS 1200 24/230V (600W/1200VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIR120024

EAN
5903760240165

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS PLUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-plus-1200-24-230v-600-1200w-pr...

ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач SINUS PLUS 1200 24/230V (600W/1200VA) призначений для живлення електричних пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 24V. Застосовується в таких транспортних засобах, як кемпери, а також у місцях без прямого доступу до електричної мережі.

Пристрій формує на виході напругу з формою сигналу чистої синусоїди, що відповідає напрузі електричної мережі. Завдяки цьому він може живити індуктивні пристрої, зокрема електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники, морозильні камери та насоси центрального опалення, а також аудіо-й відеотехніку, побутову техніку, освітлення LED, системи домашньої автоматизації та пристрої типу smart home.

Версія PLUS оснащена панеллю керування з кабелем, що дає змогу дистанційно запускати перетворювач за допомогою кнопки та контролювати його роботу за допомогою світлодіодів. Пристрій також дає змогу підключати фотоелектричні панелі через регулятор напруги MPPT або PWM. Система захисту включає захист від заниженої напруги та інші стандартні засоби захисту серії SINUS PLUS.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (короткочасна)**	1200 VA (1200 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	600 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від заниженої напруги	21,4 V ±5 V
	ККД при повному навантаженні	~90%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (синусоїдальна)
	Порт USB	USB-A (у загальній таблиці серії також зазначено USB-C 5V 2,1A)
Функції та захист	**Сигналізація та керування**	W комплекті опційний зовнішній пульт керування (ON/OFF, контрольні світлодіоди)
	Вбудовані засоби захисту	Від заниженої напруги (а також інші стандартні для серії SINUS PLUS)
Габарити та умови експлуатації	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Габаритні розміри пристрою	250 x 201 x 94 mm
	Маса нетто	2460 g
	Розміри індивідуальної упаковки	305 x 228 x 145 mm

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62


hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





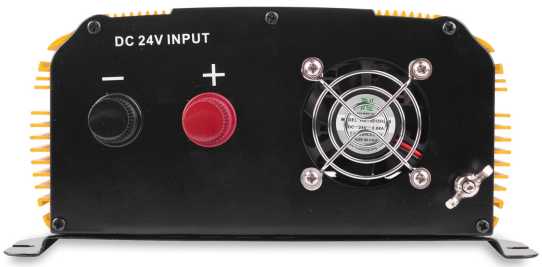







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.