SINUS PRO 800 E 12/230V (500W/800VA) АВАРІЙНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ


КОД ТОВАРУ
3SP080012E

EAN
5903111886356

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Аварійні блоки живлення SINUS PRO E (підлогові, AGM/GEL)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-800-e-12-230v-500-800w-zas...



ПРО ТОВАР

Аварійний блок живлення SINUS PRO 800 E 12/230V (500W/800VA) поєднує функції інвертора DC/AC із чистою синусоїдою, аварійного перемикача UPS, акумуляторного зарядного пристрою та стабілізатора напруги мережі AVR. W разі зникнення живлення 230VAC автоматично перемикається на акумуляторний режим роботи, забезпечуючи безперервну роботу підключених пристроїв.

Пристрій призначений для живлення, зокрема, систем центрального опалення, котлів CO, насосів, контролерів, живильників, комп'ютерів, серверів, комп'ютерних комплектів, автоматичних воріт і пристроїв автоматики. Чиста синусоїда на виході дає змогу живити пристрої індуктивного характеру.

Кольоровий дисплей дає змогу контролювати найважливіші робочі параметри системи. Блок живлення слід використовувати зі спеціальними свинцево-кислотними акумуляторами AGM/GEL, призначеними для буферної, циклічної роботи та глибокого розряджання. Акумулятор не входить до комплекту. До пристрою не слід підключати автомобільні акумулятори або LiFePO4.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (короткочасна)**	800VA
	Постійна потужність (безперервна)	500W
	ККД	Понад 92%
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270VAC
	Вхідна частота	45~65Hz


VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl


СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230VAC ±1% в акумуляторному режимі / 216-245VAC у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50/60Hz ±1Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	12VDC
	Макс. струм заряджання	10A
	Вибір струму заряджання (5/10A)	ТАК
Захист і функції	**Захист**	Від перевантаження, температурний захист, від перенапруги та зниженої напруги, від розряджання акумулятора, від короткого замикання, від перезаряджання
	Кнопка вибору пріоритету (мережа/акумулятор)	HI
Умови експлуатації	**Робоча температура**	0-40°C
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	138 x 226 x 155 mm
	Маса нетто	4,5 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	285 x 175 x 198 mm
	Маса індивідуальної упаковки	4,8 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



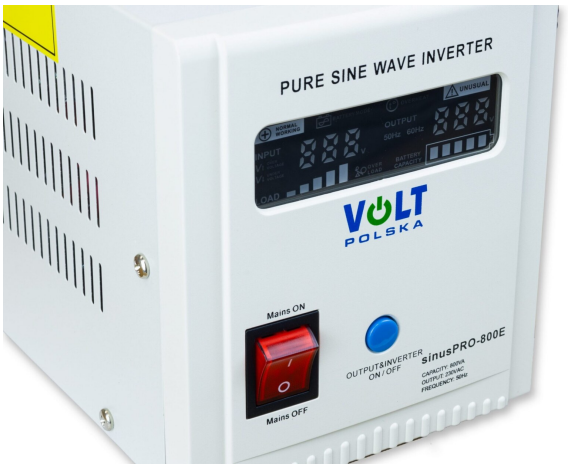





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.