SINUS PRO 2200 E 12/230V (1600W/2200VA) ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL]

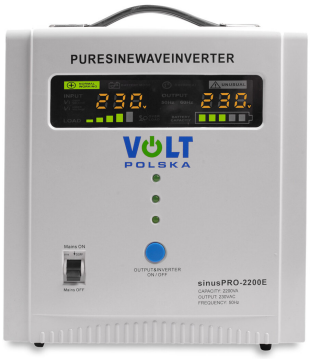

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SP092212E

EAN
5904100450527

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела безперебійного живлення SINUS PRO E (підлогові, AGM/GEL)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-2200-e-12230v-16002200w-z...

ПРО ТОВАР

SINUS PRO 2200 E 12/230V (1600W/2200VA) — джерело безперебійного живлення, призначене для безперервного живлення, зокрема, систем центрального опалення, комп'ютерів, серверів, автоматичних воріт і пристроїв автоматики. W разі зникнення напруги мережі 230VAC автоматично перемикається на живлення від акумулятора, забезпечуючи подальшу роботу підключених пристроїв.

Пристрій поєднує функції перетворювача DC/AC із чистою синусоїдою, аварійного перемикача UPS, зарядного пристрою для акумулятора та стабілізатора напруги мережі AVR. Кольоровий дисплей дає змогу контролювати найважливіші робочі параметри. Джерело живлення може живити пристрої індуктивного характеру.

Для роботи рекомендуються спеціальні кислотно-свинцеві акумулятори AGM/GEL, призначені для буферного або циклічного режиму роботи та глибокого розряджання. Акумулятор не входить до комплекту. Не слід використовувати автомобільні акумулятори або LiFePO4; для акумуляторів LiFePO4 призначена серія Sinus PRO ULTRA бренду VOLT Polska.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (миттєва)**	2200VA
	Номінальна потужність (безперервна)	1600W
	ККД	Понад 92%
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270VAC
	Вхідна частота	45~65Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230VAC ±1% в акумуляторному режимі / 216-245VAC у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50/60Hz ±1Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення	< 3% THD
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	12VDC
	Макс. струм заряджання	20A
	Вибір струму заряджання (5/10A)	HI
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та зниженої напруги, розряджання акумулятора, короткого замикання, перезаряджання
	Кнопка вибору пріоритету (мережа/акумулятор)	HI
Умови експлуатації	**Робоча температура**	0-40°C
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	220 x 425 x 230 mm
	Маса нетто	14,5 kg
	Габарити індивідуального паковання	485 x 272 x 305 mm
	Маса індивідуального паковання	16,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.