SINUS PRO 500 W 12/230V (350W/500VA) АВАРІЙНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ


КОД ТОВАРУ
3SP095012W

EAN
5903293765272

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Аварійні блоки живлення SINUS PRO W (підвісні, AGM/GEL)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-500-w-12-230v-300-500w-za...

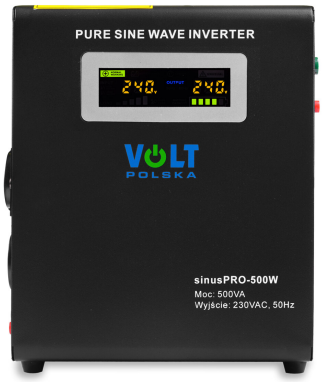

ПРО ТОВАР

SINUS PRO 500 W 12/230V (350W/500VA) АВАРІЙНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL] — це блок живлення типу OFF-GRID, призначений для безперебійного живлення комп'ютерів, серверів і комп'ютерних систем. W разі зникнення напруги мережі 230VAC або фотоелектричної системи він автоматично перемикається на акумуляторне живлення, забезпечуючи подальшу роботу підключених пристроїв і знижуючи ризик втрати даних.

Пристрій оснащено автоматичним стабілізатором напруги AVR, мережевим зарядним пристроєм і перетворювачем, що формує напругу з чистою синусоїдальною формою сигналу. Тороїдальний трансформатор забезпечує сумісність із ємнісними, індуктивними та резистивними навантаженнями, а також гнучко реагує на перевантаження, зокрема під час запуску насосів, компресорів і двигунів. Режим UPS забезпечує практично безперебійну роботу насосів, повітродувок, живильників, систем центрального опалення та автоматики.


Дисплей LCD відображає найважливіші робочі параметри, зокрема вхідну та вихідну напругу, а також напругу й стан заряджання акумулятора. Блок живлення має захисти й сигналізацію від перевантаження, короткого замикання, надто високої та надто низької напруги, а також температурний захист. Він може живити, зокрема, насоси й котли центрального опалення, двигуни автоматичних воріт і ліфтів, холодильники, морозильні камери, кондиціонери, аудіо- та відеообладнання, освітлення LED, домашню автоматику, електроінструменти та побутову техніку.

Для роботи рекомендовано спеціалізовані свинцево-кислотні акумулятори AGM/Gel, призначені для буферного, циклічного режимів роботи та глибокого розряджання. Не слід підключати автомобільні акумулятори або LiFePO4. Для акумуляторів LiFePO4 рекомендована серія Sinus PRO ULTRA бренду VOLT Polska.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (миттєва)**	500VA
	Номінальна потужність (безперервна)	300W
	Струм заряджання (без навантаження)	Понад 1A
	Струм холостого ходу (робота від акумуляторів)	< 1A
	ККД	92% (± 5% залежно від навантаження)
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270 VAC
	Вхідна частота	45~65 Hz
Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230 VAC ±1% в акумуляторному режимі / 230 VAC ±8% у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50 Hz ± 0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Коефіцієнт гармонійних спотворень (THD)	< 3%
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	12 VDC
	Максимальний струм заряджання	10A
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та заниженої напруги, від розряджання акумулятора, короткого замикання, перезаряджання
	Кнопка вибору пріоритету (мережа/акумулятор)	ТАК
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	253 x 241 x 102 mm
	Маса нетто	4,2 kg
	Габарити індивідуального паковання	275 x 140 x 310 mm
	Маса індивідуального паковання	4,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ

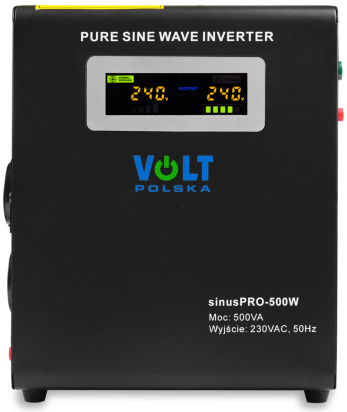







ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.