SINUS PRO 1000 W 12/230V (700W/1000VA) АВАРІЙНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL]



У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SP100012W

EAN
5903111886370

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Аварійні блоки живлення SINUS PRO W (підвісні, AGM/GEL)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-1000-w-12-230v-700-1000w...

ПРО ТОВАР

SINUS PRO 1000 W 12/230V (700W/1000VA) — це аварійний блок живлення типу OFF-GRID, призначений для безперебійного живлення комп'ютерів, серверів, комп'ютерних систем та інших пристроїв. У W разі зникнення напруги мережі 230VAC або фотоелектричної системи він автоматично перемикається на живлення від акумулятора, забезпечуючи подальшу роботу системи та захист від втрати даних.

Пристрій оснащено автоматичним стабілізатором напруги AVR, мережевим зарядним пристроєм і перетворювачем, що формує напругу з формою сигналу «чиста синусоїда». Тороїдальний трансформатор забезпечує сумісність із ємнісними, індуктивними та резистивними навантаженнями, а також гнучко реагує на перевантаження, зокрема під час запуску насосів, компресорів і двигунів. Перетворювач може працювати в режимі UPS, забезпечуючи практично безперебійне живлення, зокрема вентиляторів, живильників, насосів, систем центрального опалення та автоматики.

Блок живлення може живити насоси й котли центрального опалення, двигуни автоматичних воріт і ліфтів, холодильники, морозильні камери, кондиціонери, аудіо- та відеопристрої, освітлення LED, домашню автоматику, пристрої smart home, електроінструменти та побутову техніку. Дисплей LCD відображає основні робочі параметри, зокрема вхідну та вихідну напругу, а також напругу й рівень заряджання акумулятора. Пристрій має захисти й сигнали тривоги від перевантаження, короткого замикання, перенапруги - і зниженої напруги, а також від перегрівання.

Для роботи рекомендовано спеціальні свинцево-кислотні акумулятори AGM/GEL, призначені для буферної або циклічної роботи та глибокого розряджання. Не слід використовувати автомобільні акумулятори або акумулятори LiFePO4. Candida.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:06

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Загальні параметри	**Повна потужність (миттєва)**	1000VA
	Номінальна потужність (безперервна)	700W
	Струм заряджання (без навантаження)	Понад 1A
	Струм холостого ходу (робота від акумуляторів)	< 1A
	ККД	92% (± 5% залежно від навантаження)
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270 VAC
	Вхідна частота	45~65 Hz
Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230 VAC ±1% в акумуляторному режимі / 230 VAC ±8% у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50 Hz ± 0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Коефіцієнт гармонійних спотворень (THD)	< 3%
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	12 VDC
	Максимальний струм заряджання	20A
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та зниженої напруги, глибокого розряджання акумулятора, короткого замикання, перезаряджання
	Кнопка вибору пріоритету (мережа/акумулятор)	ТАК
Габарити/Маса	**Габаритні розміри пристрою**	311 x 232 x 140 mm
	Маса нетто	6,8 kg
	Габарити одиничної упаковки	400 x 330 x 205 mm
	Маса одиничної упаковки	8 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ







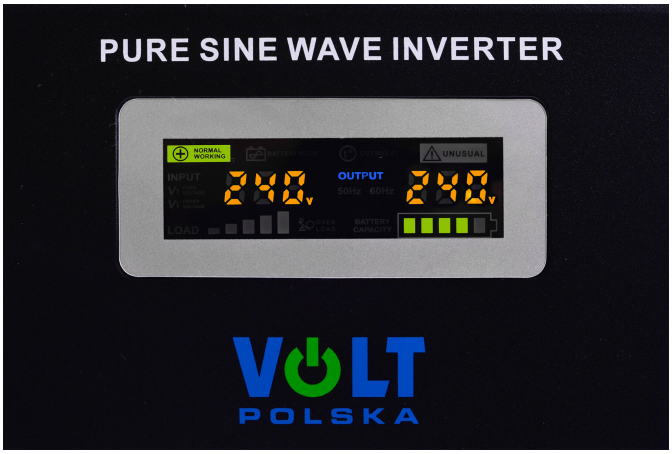

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:06

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.