
SINUS PRO 2000 W 24/230V (1400W/2000VA) РЕЗЕРВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL]

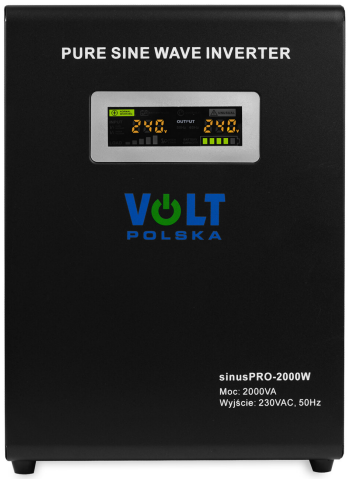

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SP200024W

EAN
903111886387

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Резервне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Резервні джерела живлення SINUS PRO W (підвісні, AGM/GEL)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-2000-w-24-230v-1400-2000w...

ПРО ТОВАР

SINUS PRO 2000 W 24/230V (1400W/2000VA) РЕЗЕРВНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL] — це джерело живлення типу OFF-GRID, призначене для безперебійного живлення комп'ютерів, серверів, комп'ютерних систем, а також пристроїв, оснащених двигунами та індуктивними системами. W разі зникнення напруги з мережі 230VAC або фотоелектричної системи автоматично перемикається на акумуляторне живлення, забезпечуючи подальшу роботу підключених пристроїв.

Пристрій оснащено інвертором із чистою синусоїдою на основі тороїдального трансформатора, автоматичним стабілізатором мережевої напруги AVR і мережевим зарядним пристроєм для підключеного акумулятора. Конструкція трансформатора дає змогу працювати з ємнісними, індуктивними та резистивними навантаженнями й гнучко реагує на перевантаження, що виникають, зокрема, під час запуску насосів, компресорів і двигунів.


Джерело живлення може працювати в режимі UPS, забезпечуючи практично безперебійну роботу, зокрема, вентиляторів, подавачів, насосів, систем центрального опалення та автоматики. Дисплей LCD відображає найважливіші робочі параметри, зокрема вхідну та вихідну напругу, а також напругу й рівень заряду акумулятора. Пристрій має захист і сигналізацію від перевантаження, короткого замикання, надмірно високої та надмірно низької напруги, а також перегрівання.

Рекомендується використовувати спеціалізовані свинцево-кислотні акумулятори AGM/GEL, призначені для буферної, циклічної роботи та глибокого розряджання. Не слід підключати автомобільні акумулятори або LiFePO4. Для роботи з акумуляторами LiFePO4 рекомендується серія Sinus PRO ULTRA бренду VOLT Polska.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Загальна потужність (короткочасна)**	2000VA
	Номінальна потужність (безперервна)	1400W
	Струм заряджання (без навантаження)	Понад 1A
	Струм холостого ходу (робота від акумуляторів)	< 1A
	ККД	92% (± 5% залежно від навантаження)
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270 VAC
	Вхідна частота	45~65 Hz
Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230 VAC ±1% в акумуляторному режимі / 230 VAC ±8% у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50 Hz ± 0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення хвилі (THD)	< 3%
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	24 В постійного струму
	Максимальний струм заряджання	20A
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та заниженої напруги, глибокого розряджання акумулятора, короткого замикання, перезаряджання
	Кнопка вибору пріоритету (мережа/акумулятор)	ТАК
Габарити/Маса	**Габаритні розміри пристрою**	311 x 232 x 140 mm
	Маса нетто	9,5 kg
	Габаритні розміри індивідуальної упаковки	400 x 330 x 205 mm
	Маса індивідуальної упаковки	10,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ

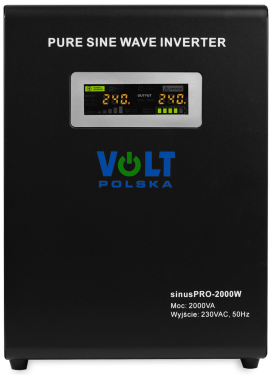







ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.