
SINUS PRO 900 E PLUS 12/230V (600W/900VA) ДЖЕРЕЛО АВАРІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [AGM, GEL, LIFEPO4]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
3SPM09012M

EAN
5904100452163

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела аварійного живлення SINUS PRO E PLUS (підлогові, AGM/GEL/LiFePO4)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-pro-900-e-plus-12230v-600900w...

ПРО ТОВАР

Джерело аварійного живлення SINUS PRO 900 E PLUS 12/230V (600W/900VA) поєднує функції інвертора DC/AC із чистою синусоїдою, аварійного перемикача UPS, зарядного пристрою для акумулятора та стабілізатора мережевої напруги AVR. Пристрій призначений для безперебійного живлення, зокрема, систем центрального опалення, комп'ютерів, серверів, автоматичних воріт, пристроїв автоматики та електроінструментів.

W разі зникнення мережевої напруги 230VAC джерело живлення автоматично переходить на роботу від акумулятора, забезпечуючи подальшу роботу підключеної системи. Чиста синусоїда на виході дає змогу живити пристрої індуктивного характеру. Кольоровий дисплей дає змогу контролювати найважливіші робочі параметри системи.

Пристрій є джерелом живлення типу line-interactive і працює з акумулятором 12 VDC, який не входить до комплекту. Під час перемикання на батарейне живлення джерело живлення може змінювати полярність напруги на виході.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (миттєва)**	900VA
	Номінальна потужність (безперервна)	600W
	Дисплей	LED (показники: робота, заряджання, акумулятор)
	Час перемикання мережа/акумулятор	≤ 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	170-270 VAC
	Вхідна частота	45-65 Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:05

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230 VAC ±3% для інвертора / 216-245V для AVR
	Вихідна частота	50/60 Hz ±0.3Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення хвилі (THD)	≤ 3%
Акумулятор і заряджання	**Акумулятор**	Не входить до комплекту
	Напруга акумулятора	12 VDC
	Макс. струм заряджання	15A
	Вибір струму заряджання	3A / 5A / 10A / 15A
	Напруга заряджання	13.9V-14.5V (циклічний режим) / 13.3V-13.9V (буферний режим)
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, високої температури, високої/низької вихідної напруги, низької напруги акумулятора, короткого замикання, перезаряджання, надмірного розряджання, зворотної полярності
Робоче середовище	**Робоча температура**	0 - 40 °C
	Робоча вологість	10% ~ 90% % відносної вологості (без конденсації)
	Температура зберігання	-15 - 45 °C
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	311 x 232 x 140 mm
	Маса нетто	6 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	400 x 330 x 205 mm
	Маса індивідуальної упаковки	7 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:05

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ










ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ

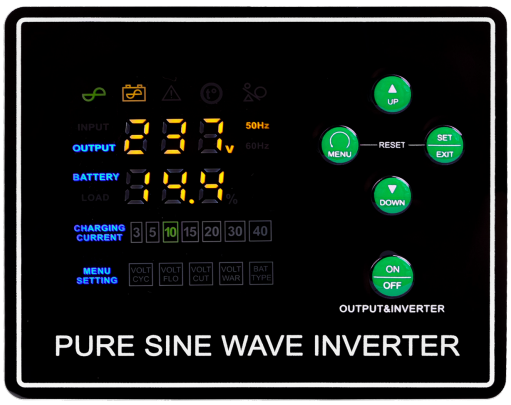



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.