
SINUS UPS 500 + 26Ah (300W/500VA) АВАРІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ [1,5M КАБЕЛЬ]

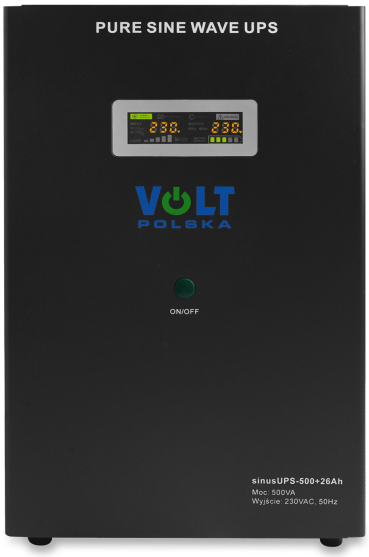

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SR500WA26

EAN
5904100450107

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Аварійні джерела живлення SINUS UPS (з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-ups-500-aku-26ah-300-500w-zasi...

ПРО ТОВАР

SINUS UPS 500 + 26Ah — це аварійне джерело живлення типу line-interactive, призначене для безперебійного живлення систем центрального опалення, комп'ютерів, серверів, автоматичних воріт та інших пристроїв, які потребують чистої синусоїдальної форми сигналу. W разі зникнення напруги мережі 230VAC автоматично перемикається на живлення від акумулятора.

W одному корпусі інтегровано перетворювач DC/AC із чистою синусоїдою, аварійний перемикач UPS, стабілізатор мережевої напруги, зарядний пристрій для акумулятора та акумулятор AGM 26Ah. Кольоровий дисплей дає змогу контролювати найважливіші робочі параметри пристрою.

Джерело живлення може працювати з насосами та котлами центрального опалення, сонячними системами, офісним обладнанням, освітленням, теле-, радіо- та аудіоапаратурою, а також пристроями індуктивного характеру, такими як компресори, кондиціонери, холодильники та морозильники. Кабель довжиною 1,5 м полегшує підключення пристрою до системи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (короткочасна)**	500VA
	Номінальна потужність (безперервна)	300W
	Струм холостого ходу (робота від акумулятора)	< 1A
	Час перемикання мережа/акумулятор	< 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	150-270 VAC
	Вхідна частота	45-65 Hz


VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl


СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:07

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230 VAC ±1% в акумуляторному режимі / 230 VAC ±8% у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50 Hz ±0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення сигналу (THD)	< 3%
Акумулятор і заряджання	**Вбудований акумулятор**	ТАК (26 Ah AGM)
	Напруга акумулятора	12 VDC
	Максимальний струм заряджання	10A
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та зниженої напруги, глибокого розряджання акумулятора, короткого замикання, перезаряджання
Умови експлуатації	**Робоча температура**	0 - 40 °C
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	419 x 290 x 159 mm
	Маса нетто	14,7 kg
	Габарити індивідуального паковання	365 x 220 x 500 mm
	Маса індивідуального паковання	16 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ

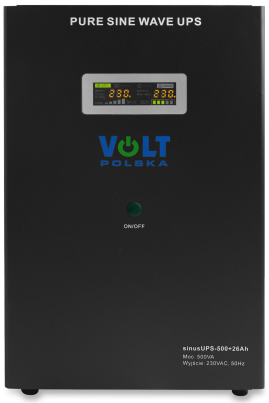

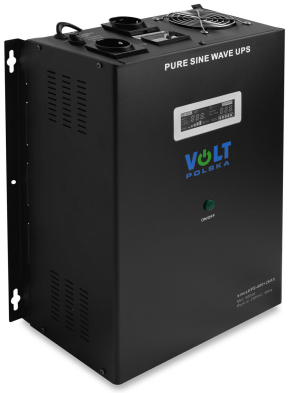

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:07

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ










ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ

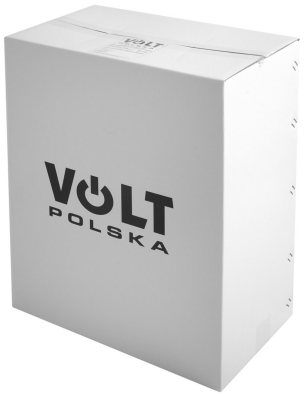

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.