SINUS UPS 500 + 40Ah (300W/500VA) АВАРІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ [1,5M КАБЕЛЬ]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SR500WA40

EAN
5904100450114

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Аварійні джерела живлення SINUS UPS (з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-ups-500-aku-40ah-300-500w-zasi...

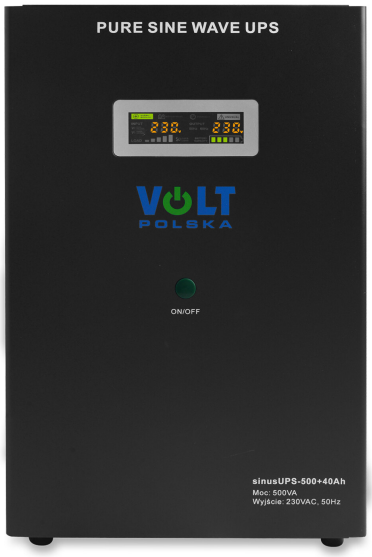

ПРО ТОВАР

sinusUPS 500 + АКБ 40Ah — це аварійне джерело живлення, призначене для безперебійного живлення систем центрального опалення, комп'ютерів, серверів, комп'ютерних комплектів та автоматичних воріт. W разі зникнення мережевої напруги 230VAC пристрій автоматично перемикається на акумуляторне живлення, забезпечуючи подальшу роботу підключеної системи та зменшуючи ризик втрати даних.

W одному корпусі інтегровано перетворювач DC/AC типу «чиста синусоїда», аварійний перемикач UPS, стабілізатор мережевої напруги, зарядний пристрій для акумулятора та акумулятор AGM 40Ah. Кольоровий дисплей дає змогу контролювати найважливіші робочі параметри пристрою.

Джерело живлення може працювати з насосами й котлами CO, сонячними системами, офісними пристроями, освітленням, аудіо- та відеообладнанням, а також іншими пристроями, що потребують напруги з чисто синусоїдальною формою сигналу. Синусоїдальна форма вихідної напруги також дає змогу живити пристрої індуктивного характеру. Пристрій працює за технологією line-interactive і може змінювати полярність напруги на виході під час перемикання на акумуляторне живлення.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Повна потужність (миттєва)**	500VA
	Номінальна потужність (безперервна)	300W
	Струм холостого ходу (робота від акумулятора)	< 1A
	Час перемикання мережа/акумулятор	< 4ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	150-270 VAC
	Вхідна частота	45-65 Hz

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:07

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Вихідні параметри (AC)	**Вихідна напруга**	230 VAC ±1% в акумуляторному режимі / 230 VAC ±8% у мережевому режимі з AVR
	Вихідна частота	50 Hz ±0,5 Hz
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда
	Спотворення сигналу (THD)	< 3%
Акумулятор і заряджання	**Вбудований акумулятор**	ТАК (40 Ah AGM)
	Напруга акумулятора	12 VDC
	Максимальний струм заряджання	10A
Захист і функції	**Захист**	Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та зниженої напруги, глибокого розряджання акумулятора, короткого замикання, перезаряджання
Умови експлуатації	**Робоча температура**	0 - 40 °C
Габарити/Маса	**Габарити пристрою**	454 x 290 x 196 mm
	Маса нетто	19,8 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	365 x 260 x 530 mm
	Маса індивідуальної упаковки	21,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ

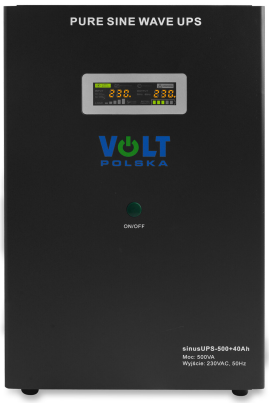



ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.