# SINUS UPS 800 + 55Ah (500W/800VA) ДЖЕРЕЛО АВАРІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [1,5M КАБЕЛЬ]




У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
**3SR800WA55**

EAN
**5904100450121**

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
**Аварійне живлення**

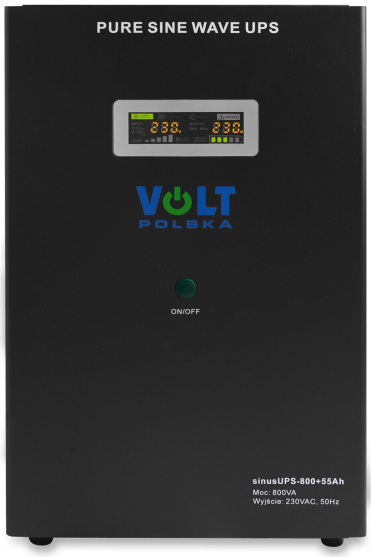ПІДКАТЕГОРІЯ
**Джерела аварійного живлення SINUS UPS (з акумулятором)**

СТОРІНКА ТОВАРУ
**voltpolska.pl/produkty/sinus-ups-800-aku-55ah-500-800w-zasi...**

## ПРО ТОВАР

SINUS UPS 800 + 55Ah (500W/800VA) ДЖЕРЕЛО АВАРІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [1,5M КАБЕЛЬ] — це пристрій типу line-interactive, призначений для безперебійного живлення систем центрального опалення, комп'ютерів, серверів, комп'ютерних комплектів та автоматичних воріт. W разі зникнення мережевої напруги 230VAC автоматично перемикається на акумуляторне живлення, забезпечуючи подальшу роботу підключених систем.

В W одному корпусі поєднано перетворювач DC/AC із чистою синусоїдою, аварійний перемикач UPS, стабілізатор мережевої напруги, зарядний пристрій для акумулятора та акумулятор AGM 55Ah. Кольоровий дисплей дає змогу контролювати найважливіші робочі параметри пристрою.

Джерело живлення може працювати з насосами та котлами центрального опалення, сонячними системами, офісним обладнанням, освітленням, побутовою розважальною технікою та іншими пристроями, що потребують напруги з чисто синусоїдальною формою сигналу. Синусоїдальна форма вихідної напруги також дає змогу живити пристрої індуктивного характеру.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| **Загальні параметри** | **Повна потужність (миттєва)** | 800VA |
| | **Номінальна потужність (безперервна)** | 500W |
| | **Струм холостого ходу (робота від акумулятора)** | < 1A |
| | **Час перемикання мережа/акумулятор** | < 4ms |
| **Вхідні параметри (мережа)** | **Вхідна напруга** | 150-270 VAC |
| | **Вхідна частота** | 45-65 Hz |

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



СФОРМОВАНО: 2026-11-04 04:58

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

| | | |
|---|---|---|
| **Вихідні параметри (AC)** | **Вихідна напруга** | 230 VAC ±1% в акумуляторному режимі / 230 VAC ±8% у мережевому режимі з AVR |
| | **Вихідна частота** | 50 Hz ±0,5 Hz |
| | **Форма вихідної напруги** | Чиста синусоїда |
| | **Спотворення сигналу (THD)** | < 3% |
| **Акумулятор і заряджання** | **Вбудований акумулятор** | ТАК (55 Ah AGM) |
| | **Напруга акумулятора** | 12 VDC |
| | **Максимальний струм заряджання** | 10A |
| **Захист і функції** | **Захист** | Захист від перевантаження, перегрівання, перенапруги та заниженої напруги, глибокого розряду акумулятора, короткого замикання, перезаряджання |
| **Умови експлуатації** | **Робоча температура** | 0 - 40 °C |
| **Габарити/Маса** | **Габарити пристрою** | 454 x 290 x 196 mm |
| | **Маса нетто** | 24 kg |
| | **Габарити індивідуальної упаковки** | 365 x 260 x 530 mm |
| | **Маса індивідуальної упаковки** | 26 kg |

## ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ







**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

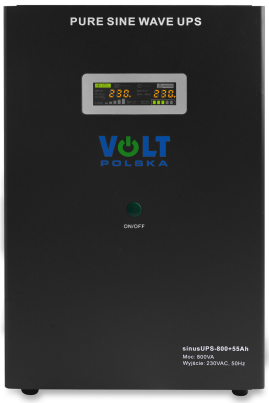

СФОРМОВАНО: 2026-11-04 04:58

## ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ











## ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ




**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl



Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.