



COMFORT WT-08 + ЗАСТОСУНОК ДЛЯ СМАРТФОНА КІМНАТНИЙ ТЕРМОСТАТ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ

3ZTERWT08W

EAN

5903293765920

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ


Дім і сад

ПІДКАТЕГОРІЯ

Кімнатні термостати COMFORT (дротові та бездротові)

СТОРІНКА ТОВАРУ

voltpolska.pl/produkty/comfort-wt-08-wi-fi-lte-nadajnik-aplika...

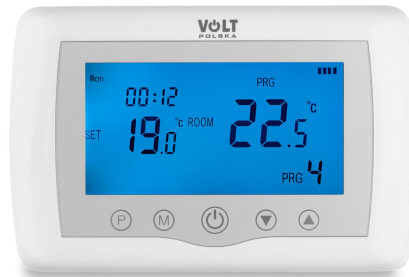

ПРО ТОВАР

Стислий опис на основі інформації, опублікованої на сторінці товару.

COMFORT WT-08 + ЗАСТОСУНОК ДЛЯ СМАРТФОНА КІМНАТНИЙ ТЕРМОСТАТ призначений для регулювання температури в системах центрального опалення. Дає змогу підтримувати комфортну або економічну температуру відповідно до встановленої програми та часу. Панель керування з вбудованим датчиком температури повітря бездротово з'єднується з контролером, підключеним до котла центрального опалення. Керувати термостатом можна кнопками або за допомогою безкоштовного застосунку TuYa Smart Life на смартфоні.

Пристрій має чіткий дисплей із білим підсвічуванням, на якому відображаються встановлена та виміряна температура, а також час. Забезпечує програмування на 7 днів, із 4 циклами щодня, у режимах PRG, MAN і AWAY. Його можна встановити на стіні або іншій поверхні чи розмістити на ніжках, що входять до комплекту. Компактні розміри стосуються термостата та приймача.

Термостат оснащено функцією виявлення відкритого вікна (OWD), батьківським блокуванням, захистом від замерзання, калібруванням датчика та резервною пам'яттю EEPROM. У разі виявлення раптового падіння температури на 2°C протягом 15 хвилин він за замовчуванням вимикає опалення та повертається до нормального режиму через 30 хвилин. Натискання будь-якої кнопки вимикає режим OWD.

Живлення термостата здійснюється від 2 x батареї AAA 1,5V, а приймача — 230 VAC, 50/60 Hz. Максимальна напруга / навантаження становить 250 VAC / 10 A (перемикачі NO і NC). Частота зв'язку — 868 MHz і Wi-Fi. Застосовано датчик NTC 10K, 3950 Ом при 25°C. Діапазон налаштування температури становить 5°C ~ 35°C, діапазон робочої температури — 0°C ~ 50°C, а чутливість (точність) — $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Клас захисту корпусу — IP30.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	Живлення термостата (передавача)	2 x батарея AAA 1,5V
	Живлення приймача	230 VAC, 50/60 Hz
	Максимальна напруга / навантаження	250 VAC / 10 A (перемикачі NO і NC)
	Частота зв'язку	868 MHz (а також зв'язок Wi-Fi)



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні характеристики та конструкція	Датчик	NTC 10K, 3950 Ом при 25°C
	Діапазон налаштування температури	5°C ~ 35°C
	Діапазон робочої температури	0°C ~ 50°C
	Чутливість (точність)	± 0,5°C
	Параметри програмування	7 днів, 4 цикли щодня (режими: PRG, MAN, AWAY)
	Функції та додаткове оснащення	Виявлення відкритого вікна (OWD), батьківське блокування (Child Lock), захист від замерзання, калібрування датчика, резервна пам'ять (EEPROM)
	Керування та дисплей	Чіткий дисплей із білим підсвічуванням; керування кнопками або через безкоштовний застосунок (TuYa Smart Life); можливість монтажу на стіні або встановлення на ніжках
	Корпус і захист	Клас захисту IP30
	Допустима відносна вологість	85%
Габарити та логістична інформація	Сертифікати	CE, ROHS, RED
	Розміри передавача	135 x 88 x 27 mm
	Розміри приймача	86 x 86 x 26 mm
	Маса передавача	0,171 kg
	Маса приймача	0,13 kg
	Розміри індивідуального пакування	143 x 93 x 68 mm
	Маса індивідуального пакування	0,36 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ

