MICROUPS 850VA/480W 1×9Ah ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [TOWER]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5UP0800090

EAN
5903111886837

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
Джерела безперебійного живлення MICRO UPS (комп’ютерні з акумулятором)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/micro-ups-850-9ah-480-850w-kompute...



ПРО ТОВАР

Micro UPS 850 9Ah — це джерело безперебійного живлення за технологією Line-Interactive, призначене для живлення комп’ютерів і периферійних пристроїв. Компактний корпус і невелика маса добре підходять для невеликих офісних приміщень. Вбудований стабілізатор напруги AVR захищає підключені пристрої від раптових стрибків напруги, а можливість запуску джерела живлення від акумулятора дає змогу користуватися ним без безпосереднього підключення до мережі AC.

Пристрій оснащено мікропроцесорною системою керування, функцією автоматичного енергозбереження, захистом від перевантаження та акумулятором AGM 12V / 9Ah x 1. Дві розетки живлення 230V дають змогу одночасно підтримувати роботу двох пристроїв. Джерело живлення може працювати з безкоштовним програмним забезпеченням ViewPower, яке дає змогу контролювати й налаштовувати робочі параметри, повідомлення та сигнали тривоги.

Micro UPS 850 9Ah застосовується для живлення комп’ютерів, ноутбуків, малих серверів, робочих станцій, мережевого та периферійного обладнання, а також RTV-пристроїв, систем сигналізації та CCTV, телекомунікаційного й фіскального обладнання та контрольно-вимірювальної апаратури. Захист від низької та високої напруги, короткого замикання, перевантаження й перегрівання сприяє безпечній експлуатації джерела живлення та підключених пристроїв.

У W мережевому режимі джерело живлення підтримує повне навантаження 100%. W разі аварійної роботи від акумулятора рекомендоване навантаження становить 50-75% номінальної потужності. Підключення пристроїв із повною потужністю 100% у батарейному режимі спричинить негайне вимкнення UPS-a. Налаштування та перегляд параметрів доступні за допомогою програмного забезпечення за адресою: https://voltpolska.pl/soft_ups.zip

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальні параметри	**Постійна потужність (безперервна)**	480W
	Повна потужність (миттєва)	850VA
	ККД	~ 90%
	Час перемикання мережа/акумулятор	~ 3 ms
Вхідні параметри (мережа)	**Вхідна напруга**	230 VAC (50/60 Hz)
	Діапазон вхідної напруги	150 - 290 VAC +- 3%
Вихідні параметри (AC)	**Частота**	50/60 Hz +- 1Hz
	Форма напруги	Апроксимована синусоїда
	Діапазон вихідної напруги	з AVR - 210 - 248 VAC +- 3%
Акумулятор і заряджання	**Тип / Ємність**	12V / 9Ah x 1
	Час заряджання	6-8 годин до 90%
Індикатори та сигнали тривоги	**Режим AC (мережевий)**	На дисплеї підсвічується піктограма AC MODE
	Режим DC (акумуляторний)	На дисплеї підсвічується піктограма BATT. MODE
	Режим несправності	На дисплеї підсвічується піктограма FAULT
	Сигнал тривоги: режим резервного живлення (backup)	Сигнал кожні 10 s
	Сигнал тривоги: низький заряд акумулятора	Сигнал кожні 1 s
	Сигнал тривоги: перевантаження	Сигнал кожні 0,5 s
	Сигнал тривоги: помилка	Безперервний сигнал
Захист і робоче середовище	**Повний захист**	Захист від перевантаження, перезаряджання та розряджання
	Робоча температура	0 - 40 C
	Рівень шуму	< 40 dB
Загальні дані та монтаж	**Габарити пристрою**	297 x 101 x 142 mm
	Маса нетто	4,9 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	340 x 140 x 220 mm
	Маса індивідуальної упаковки	4,65 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:02

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ

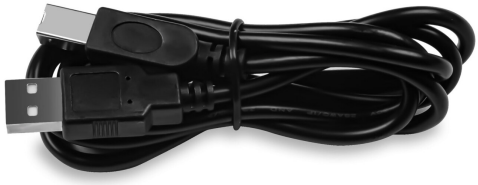



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.