MINI UPS DC 5/9/12V 8800mAh ДЛЯ РОУТЕРА / POE АВАРІЙНИЙ БЛОК ЖИВЛЕННЯ

ОБМЕЖЕНА ДИСТРИБУЦІЯ

КОД ТОВАРУ
5USDCN8800

EAN
5904100453177

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Аварійне живлення

ПІДКАТЕГОРІЯ
—

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/mini-ups-dc-5-9-12v-8800mah-do-route...



ПРО ТОВАР

MINI DC UPS — це портативний аварійний блок живлення для мережевих і цифрових пристроїв, оснащений літієвим акумулятором ємністю 8800 mAh (4 x 2200 mAh). Призначений, зокрема, для живлення WIFI-роутерів, цифрових камер, телефонів і датчиків.

Пристрій має виходи USB, DC і POE. Вихід USB 5V дає змогу заряджати мобільні пристрої, тоді як регульовані виходи DC 9V або 12V і POE 15V або 24V дають змогу живити сумісні приймачі. Технологія Power Over Ethernet забезпечує одночасну передачу даних і живлення.

UPS підтримує вхідну напругу 100-240Vac / 50-60Hz і оснащений захистом від перезаряджання, надмірного розряджання та короткого замикання. Функція Auto restart забезпечує автоматичний повторний запуск пристрою після відновлення мережевого живлення.

Про робочий стан і рівень заряду інформують світлодіоди LED. Пристрій також має кнопку Reset та інтерфейс Ethernet із портом LAN і виходом POE. Розміри блока живлення становлять 160 x 105 x 28 mm.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Робоча напруга**	100-240Vac / 50-60Hz
	Вихідна потужність (максимальна)	30W
	Вихід USB	5Vdc / 2.0A (10W)
	Вихід DC (регульований)	9Vdc або 12Vdc / 2.0A (24W)
	Вихід POE (регульований)	15Vdc (10W) або 24Vdc (15W)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:34


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні характеристики та конструкція	**Акумулятор**	Літієвий, 8800mAh (4 x 2200mAh)
	Застосування	Портативний аварійний блок живлення (UPS), призначений, зокрема, для роутерів і заряджання цифрових мобільних пристроїв (мобільні телефони, PDA, PSP, iPod, MP4)
	Захист	Інтелектуальна схема, що забезпечує захист від перезаряджання, надмірного розряджання та короткого замикання
	Додаткові функції	Технологія Power Over Ethernet (POE), що забезпечує одночасну передачу даних і живлення; функція автоматичного повторного запуску (Auto restart)
	Інтерфейс та індикатори	Світлодіодні індикатори вихідної напруги (9V/12V), індикатори ємності акумулятора (25%, 50%, 75%, 100%), індикатор робочого стану, кнопка Reset, інтерфейс Ethernet (LAN і вихід POE)
	Експлуатація	W разі розряджання до 25% необхідно вимкнути UPS; під час тривалого зберігання рекомендується заряджати акумулятор один раз на місяць
Габарити та логістична інформація	**Розміри**	160 x 105 x 28 mm
	Маса нетто	400 g (0,4 kg)

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





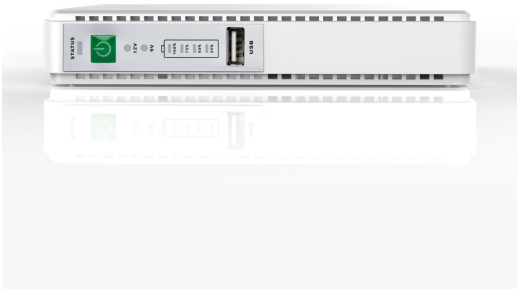

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.