VPRO AGM 12V 65Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
6AKUAGM065

EAN
5903760240585

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування AGM VPRO

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-65-ah-vrla-b...

ПРО ТОВАР

VPRO AGM 12V 65Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM, призначений передусім для буферної роботи та аварійного живлення. Він не потребує доливання електроліту або типових сервісних операцій, а герметична конструкція з автоматичними запобіжними клапанами зменшує ризик витоку та надмірного підвищення тиску.

Акумулятор підходить для систем UPS, печей і насосів центрального опалення, систем сигналізації, автоматизації, відеоспостереження, контролю доступу, телекомунікацій, а також інших пристроїв, що потребують стабільного резервного живлення. Він може працювати в різних положеннях, що спрощує монтаж у технічних шафах, корпусах пристроїв і місцях з обмеженим простором. Технологія AGM також забезпечує стійкість до вібрацій і механічну стабільність.

Модель призначена переважно для установок, у яких залишається в режимі готовності та віддає енергію під час зникнення мережевого живлення. Вона не є оптимальним вибором для інтенсивної циклічної роботи, що передбачає регулярні глибокі розряджання та заряджання, типової для деяких автономних фотоелектричних установок off-grid, кемперів, човнів і систем накопичення енергії. Для збереження характеристик і строку служби слід використовувати зарядний пристрій або регулятор, сумісний із вимогами акумуляторів AGM, та уникати тривалого зберігання в розрядженому стані.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	65 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	6,80 мΩ
	Максимальний струм заряджання	19,5 A (рекомендований струм заряджання — 0,1C, тобто 6,5 A)
	Максимальний струм розряджання	650 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий строк служби (при 25°C)	8 - 10 років

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,4 V - 15,0 V
	Саморозряджання (при 25°C)	Зберігає 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та умови експлуатації	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	348 x 168 x 177 mm (загальна висота 177 mm)
	Маса нетто	18,6 kg ±3%
	Розмір індивідуального паковання	36,0 x 17,4 x 20,5 cm
	Маса індивідуального паковання (брутто)	19,1 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ









ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ

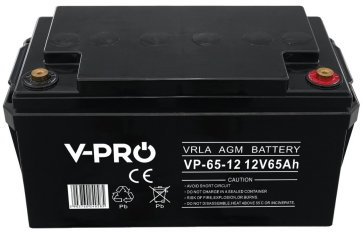

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.