VPRO AGM 12V 260Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUAGM260

EAN
5904100452736

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Акумулятори, що не потребують обслуговування AGM VPRO

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-agm-vpro-12v-260-ah-vrla...



ПРО ТОВАР

VPRO AGM 12V 260Ah АКУМУЛЯТОР, ЩО НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ — це герметичний свинцево-кислотний акумулятор, виготовлений за технологією AGM, призначений передусім для буферної роботи та аварійного живлення. Завдяки застосуванню сепараторів зі скловолокна електроліт, утримуваний у них, не потребує доливання, а герметична конструкція зменшує ризик витоку. Автоматичні запобіжні клапани захищають корпус від надмірного підвищення тиску.

Акумулятор придатний для систем UPS, котлів і насосів центрального опалення, систем сигналізації, автоматизації, відеоспостереження, контролю доступу, телекомунікацій та інших пристроїв, що потребують стабільного резервування напруги. Найкраще працює в системах, у яких перебуває в режимі очікування та віддає енергію під час зникнення мережевого живлення.

Конструкція AGM дає змогу працювати в різних положеннях і забезпечує стійкість до вібрацій та механічну стабільність. Акумулятор не призначений передусім для інтенсивної циклічної роботи, що передбачає регулярні глибокі розряджання та заряджання. W таких сферах застосування, зокрема у автономних фотоелектричних системах off-grid, кемперах, човнах і накопичувачах енергії, його строк служби може бути коротшим, ніж у акумуляторів, призначених для циклічної роботи.

Для правильної експлуатації слід використовувати зарядний пристрій або регулятор заряду з налаштуваннями, відповідними для акумуляторів AGM, уникати перезаряджання та регулярного глибокого розряджання, а також не зберігати акумулятор тривалий час у розрядженому стані.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	260 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	2,47 мΩ
	Максимальний струм заряджання	75 A
	Максимальний струм розряджання	2000 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий строк служби (при 25°C)	8-10 років
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання (при 25°C)**	14,4 V - 15,0 V
	Саморозряджання (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	522 x 268 x 220 mm (загальна висота 225 mm)
	Маса нетто	64,2 kg ±3% *(примітка у вихідних даних: очевидна друкарська помилка "64,2g", правильна маса випливає з маси одиничного паковання 64,7 kg)*
	Розмір одиничного паковання	52,5 x 27,5 x 27,8 cm
	Маса одиничного паковання (брутто)	64,7 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ



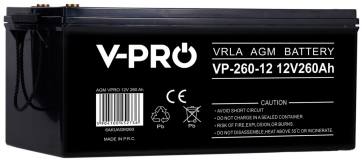





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.