GEL ULTRA SOLAR 12V 140Ah АКУМУЛЯТОР НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ [DEEP CYCLE, ДЛЯ ЦИКЛІЧНОЇ РОБОТИ, ФОТОЕЛЕКТАНІКИ, UPS]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6AKUGEL140

EAN
5904100450442

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори (AGM, GEL, LiFePO4)

ПІДКАТЕГОРІЯ
Необслуговувані акумулятори GEL VPRO PREMIUM (гелеві)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/akumulator-gel-vpro-premium-12v-140...



ПРО ТОВАР

Акумулятор GEL ULTRA SOLAR 12V 140Ah НЕОБСЛУГОВУВАНИЙ АКУМУЛЯТОР [DEEP CYCLE, ДЛЯ ЦИКЛІЧНОЇ РОБОТИ, ФОТОЕЛЕКТАНІКИ, UPS] призначений для буферної та циклічної роботи, у тому числі за глибоких розрядів. Застосовується, зокрема, у фотоелектричних установках, джерелах живлення UPS, перетворювачах, телекомунікаційних, охоронних, протипожежних системах і системах аварійного освітлення, а також в електричних, мобільних, садових і водних транспортних засобах.

Гелеподібний електроліт забезпечує більшу стійкість до витоків порівняно з акумуляторами AGM і дає змогу працювати в умовах впливу вібрацій та заряджання від імпульсних джерел, таких як сонячні контролери. Акумулятор не потребує обслуговування, доливання або заміни електроліту.

Модель оснащено автоматичною системою герметизації з клапанами скидання тиску, які відводять надлишок газу в разі надмірного тиску всередині корпусу. Корпус виготовлено з матеріалу типу ABS, а елементи — з міді. Розрахунковий строк служби становить до 12 років за буферної роботи при температурі 25 °C.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Номінальна напруга**	12 V
	Номінальна ємність	140 Ah
	Внутрішній опір (при 25°C)	3,9 мΩ
	Ємність при розряді (25°C)	140 Ah (20h 10,5V), 126 Ah (10h 10,5V), 90 Ah (3h 10,2V), 72 Ah (1h 9,6V)
	Мін. безпечна напруга розряду	10,5 V - 10,8 V
	Рекомендований струм заряджання	12 A
	Максимальний струм заряджання	24 A
	Максимальний струм розряду	1200 A (протягом 5 секунд)
	Розрахунковий строк служби (при 25°C)	12 років
Експлуатаційні параметри та заряджання	**Напруга заряджання FLOAT (25°C)**	13,5 V - 13,8 V
	Напруга заряджання NORMAL (25°C)	13,5 V - 13,8 V
	Напруга заряджання BOOST (25°C)	14,5 V - 14,7 V
	Саморозряд (при 25°C)	Залишається 91% (через 3 міс.), 82% (через 6 міс.), 64% (через 12 міс.)
	Вплив температури на ємність	102% (при 40°C), 100% (при 25°C), 85% (при 0°C), 65% (при -15°C)
Габарити та робоче середовище	**Рекомендована робоча температура**	25°C ±3°C
	Діапазон робочих температур	-15°C до +50°C (розряджання), -10°C до +50°C (заряджання)
	Діапазон температур зберігання	-20°C до +50°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	407 x 172 x 233 mm (загальна висота 233 mm)
	Маса нетто	33,5 kg ±3%
	Розмір індивідуального паковання	41,5 x 18,0 x 26,6 cm
	Маса індивідуального паковання (брутто)	34 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





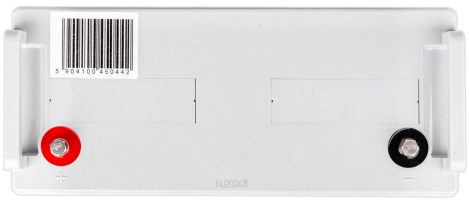



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.