KARTA PRODUKTOWA

DC 400 24/12V PRZETWORNICA DC/DC

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
4ZDC9400ST

EAN
5903293765012

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia DC/DC 24VDC > 12VDC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/dc-400-24vdc-12vdc-przetwornica-napi...



O PRODUKCIE

Przetwornica DC 400 24/12V służy do obniżania napięcia instalacji samochodowych z 24 V do 12 V. Urządzenie zapewnia stabilne napięcie wyjściowe i niski poziom zakłóceń.

Model wyposażono w zabezpieczenia przepięciowe, podnapięciowe i nadnapięciowe. Przetwornica może zasilać m.in. lodówki samochodowe, mini odkurzacze, ogrzewanie samochodowe Webasto oraz CB radio.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Zakres napięcia wejściowego**	21 - 30 V
	Zakres napięcia wyjściowego	12 - 14 V
	Prąd wyjściowy ciągły	30 A
	Maksymalny prąd wyjściowy (chwilowy)	35 A
	Zabezpieczenie podnapięciowe	18 - 21 V
	Zabezpieczenie nadnapięciowe	30 - 33 V
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	0°C do +40°C
	Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość)	135 x 85 x 48 mm
	Waga netto	520 g

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:05


GALERIA PRODUKTU









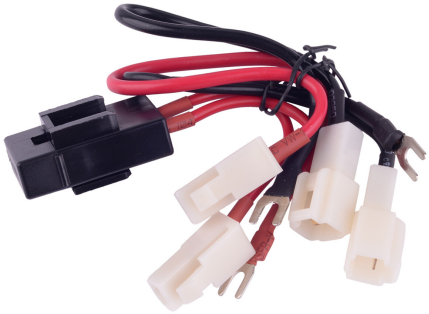



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.