LiFePO4 12V 10A PROSTOWNIK DO AKUMULATORÓW

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
6PRLIFE10A

EAN
5904100451272

KATEGORIA GŁÓWNA
Prostowniki i akcesoria akumulatorowe

PODKATEGORIA
Prostowniki automatyczne do akumulatorów LiFePO4 (litowych)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/prostownik-do-akumulatorow-lifepo4-1...



O PRODUKCIE

Prostownik LiFePO4 12V 10A o indeksie 6PRLIFE10A przeznaczony jest wyłącznie do ładowania akumulatorów LiFePO4 o napięciu 12,8 V.

Urządzenie wyposażono w zabezpieczenia nadnapięciowe, nadprądowe, przeciwzwarciowe oraz przed odwrotną polaryzacją. Automatycznie kończy pracę po pełnym naładowaniu akumulatora.

Prostownik ma wytrzymałą obudowę, kompaktowe wymiary oraz wskaźnik LED informujący o zasilaniu, ładowaniu, pełnym naładowaniu lub braku ładowania.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne i Ładowania	**Prąd ładowania (wyjściowy)**	10 A
	Napięcie wejściowe	230 V AC
	Częstotliwość napięcia wej.	50 Hz
	Napięcie wyjściowe (ładowania)	14,6 V
	Moc maksymalna	150 W
	Zgodność akumulatorów	Wyłącznie LiFePO4 (12,8 V)
Funkcje i Zabezpieczenia	**Zabezpieczenia wbudowane**	Nadnapięciowe, nadprądowe, przeciwzwarciowe, przed odwrotną polaryzacją
	Wskaźnik LED (wersja 10A)	Czerwona: zasilanie/ładowanie; Zielona: pełne naładowanie lub brak ładowania
	Automatyka	Automatyczne zakończenie pracy po pełnym naładowaniu

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:09


DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Gabaryty i Środowisko Pracy	**Wymiary urządzenia**	173 x 80 x 56 mm
	Waga netto	640 g
	Wymiary opakowania jedn.	234 x 138 x 65 mm
	Waga opakowania jedn.	740 g
	Optymalna temp. pracy	od 20°C do 50°C

GALERIA PRODUKTU





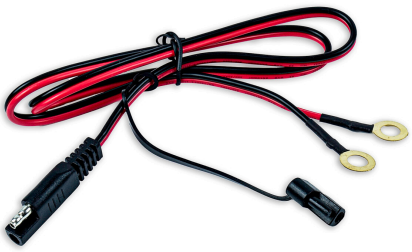



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.