DC 400 24/12V ПЕРЕТВОРЮВАЧ DC/DC

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
4ZDC9400ST

EAN
5903293765012

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги DC/DC 24VDC > 12VDC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/dc-400-24vdc-12vdc-przetwornica-napi...



ПРО ТОВАР

Перетворювач DC 400 24/12V призначений для зниження напруги автомобільних систем із 24 V до 12 V. Пристрій забезпечує стабільну вихідну напругу та низький рівень перешкод.

Модель оснащено захистом від перенапруги, зниженої напруги та надмірної напруги. Перетворювач може живити, зокрема, автомобільні холодильники, мініпилососи, автомобільні обігрівачі Webasto та CB-радіостанції.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Діапазон вхідної напруги**	21 - 30 V
	Діапазон вихідної напруги	12 - 14 V
	Безперервний вихідний струм	30 A
	Максимальний вихідний струм (миттєвий)	35 A
	Захист від зниженої напруги	18 - 21 V
	Захист від надмірної напруги	30 - 33 V
Габарити та умови експлуатації	**Робоча температура**	0°C до +40°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	135 x 85 x 48 mm
	Маса нетто	520 g

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:05


ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









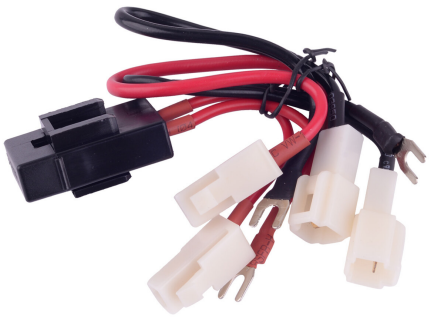



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.