DC-ISO-PRO 10A 24/12V ПЕРЕТВОРЮВАЧ + БЕЗПЕРЕШКОДНИЙ + ІЗОЛЬОВАНИЙ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
4ZDCISO100

EAN
5903293765395

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги DC/DC 24VDC > 12VDC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/dc-iso-pro-10a-24vdc-12vdc-bezzakloc...



ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач DC ISO PRO 10A 24/12V призначений для зниження напруги автомобільних електричних систем із 24 V до 12 V. Пристрій забезпечує дуже низький рівень перешкод і стабільну вихідну напругу.

Перетворювач може живити різні типи автомобільних споживачів, зокрема автомобільні холодильники, мініпилососи, автомобільне опалення Webasto та CB-радіостанції. Оснащений захистом від зниженої та підвищеної напруги.

Діапазон вхідної напруги становить 21 - 30 V, а діапазон вихідної напруги — 12 - 14 V. Безперервний вихідний струм становить 10 A. Пристрій працює за температури від 0°C до +40°C, має розміри 148 x 82 x 48 mm і важить 550 g.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Діапазон вхідної напруги**	21 - 30 V
	Діапазон вихідної напруги	12 - 14 V
	Безперервний вихідний струм	10 A
	Захист від зниженої напруги	18 - 21 V
	Захист від підвищеної напруги	30 - 33 V
Габарити та умови експлуатації	**Робоча температура**	0°C до +40°C
	Розміри (довжина x ширина x висота)	148 x 82 x 48 mm
	Маса нетто	550 g

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 15:28

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





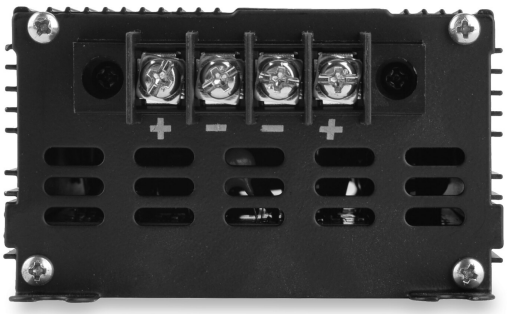





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.