LiFePO4 12V 10A ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
6PRLIFE10A

EAN
5904100451272

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Зарядні пристрої та аксесуари для акумуляторів

ПІДКАТЕГОРІЯ
Автоматичні зарядні пристрої для акумуляторів LiFePO4 (літієвих)

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/prostownik-do-akumulatorow-lifepo4-1...



ПРО ТОВАР

Зарядний пристрій LiFePO4 12V 10A з індексом 6PRLIFE10A призначений виключно для заряджання акумуляторів LiFePO4 з напругою 12,8 V.

Пристрій оснащено захистом від перенапруги, надструму, короткого замикання та зворотної полярності. Автоматично припиняє роботу після повного заряджання акумулятора.

Зарядний пристрій має міцний корпус, компактні розміри та індикатор LED, що інформує про живлення, заряджання, повне заряджання або відсутність заряджання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні параметри та параметри заряджання	**Струм заряджання (вихідний)**	10 A
	Вхідна напруга	230 V AC
	Частота вхідної напруги	50 Hz
	Вихідна напруга (заряджання)	14,6 V
	Максимальна потужність	150 W
	Сумісність з акумуляторами	Виключно LiFePO4 (12,8 V)
Функції та захист	**Вбудований захист**	Від перенапруги, надструму, короткого замикання, зворотної полярності
	Індикатор LED (версія 10A)	Червоний: живлення/заряджання; Зелений: повне заряджання або відсутність заряджання
	Автоматика	Автоматичне припинення роботи після повного заряджання

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:09


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Габарити та умови експлуатації	**Розміри пристрою**	173 x 80 x 56 mm
	Маса нетто	640 g
	Розміри одиничного пакування	234 x 138 x 65 mm
	Вага упаковки од.	740 g
	Оптимальна робоча температура	від 20°C до 50°C

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





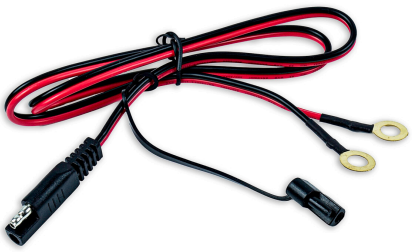



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.